


AMAneo BTi

Assistive Mouse Adapter

Made for

- iPhone XS MAX
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 12.9” (第3世代)
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad (第6世代)

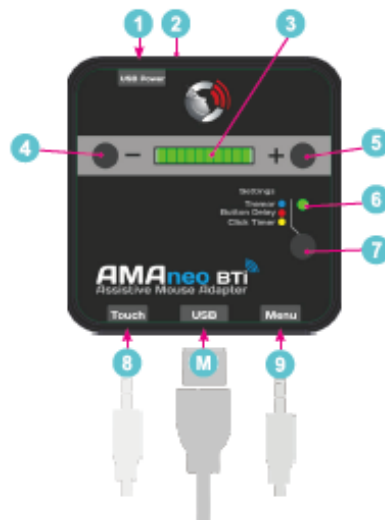

- ① 充電用の Micro USB コネクタ
 - ② リセットボタン
 - ③ 10 段階のバーグラフ・ディスプレイ
 - ④ マイナスボタン (設定操作に使用)
 - ⑤ プラスボタン (設定操作や充電状況の確認に使用)
 - ⑥ ステータス LED
 - ⑦ 選択ボタン
 - ⑧ タッチ機能用の外部スイッチジャック (マウスの左ボタンに相当)
 - ⑨ AssistiveTouchメニュー用の外部スイッチジャック (マウスの右ボタンに相当)
- M マウス接続用 USB ポート

クイックスタート

1. **電源オン:** ⑦選択ボタンを4秒間押し続けてください。音が鳴り、③バーグラフ・ディスプレイがすべて点灯すると電源がオンになります。
2. **Bluetooth 接続:** iPadまたはiPhoneの設定でBluetoothをオンにし、AMAneo BTiの④マイナスボタンと⑤プラスボタンを同時に押します。しばらくすると画面上に「AMAneo BTi」が表示されるので、タップして選択してください。⑥ステータス LED が緑色に点灯し、タッチポインターが表示されます。
3. USB A ポートにマウスを接続して準備完了です。

マウスの機能と AssistiveTouch メニュー

- マウスの左クリック : 項目選択
マウスの左ドラッグ : スワイプまたはドラッグ
マウスの右クリック : AssistiveTouch メニューをひらく

※AssistiveTouch メニューではアプリの終了、ジェスチャー操作、音量設定や Siri などのシステムコマンドを操作できます。

マウスの右クリックが使えない場合は、お使いの iPad または iPhone で[設定] >> [一般] >> [アクセシビリティ] >> [AssistiveTouch] でメニューを開けるように設定してください。

充電

付属のUSBケーブルを①Micro USBに差し込み、もう一方をiPadまたはiPhoneのACアダプターに差し込んで充電します。バッテリーを100%使い切った場合、充電時間は約3.5時間です。フル充電の状態から最大 20 時間連続で動作します。

その他

- ポインターのスピードは iOS の AssistiveTouch の設定で調整できます。
- 電源をオフにするには、⑦選択ボタンを4秒間以上押し続けてください。
- ⑧、⑨のジャックに外部スイッチを接続した場合、次の機能が有効になります。
 - **⑧”Touch”に接続した場合**
接続したスイッチはマウスの左ボタンと同様の機能を持ちます。このとき、USB 接続したマウスのボタンは全て無効です。
 - **⑨”Menu”に接続した場合**
接続したスイッチはマウスの右ボタンと同様の機能を持ちます。このとき、USB 接続したマウスのボタンはすべて左ボタンと同じ機能になります。
 - **⑧⑨両方に接続した場合**
USB 接続したマウスのボタンはすべて無効です。

震え補正やオートクリック、保持時間といった補助機能に関する情報は、より詳細なマニュアルを参照してください。テクノツールの商品ページからダウンロードできます。

www.ttools.co.jp へアクセス

↓
「製品」をクリック

↓
「AMAneo BTi」をクリック



環境保護および廃棄

すべての電気電子機器は、指定された場所で一般家庭ごみとは別に廃棄しなければなりません。この製品は、European Directive 2002/96 / EC に準拠しているため、WEEE の回収場所で適切に廃棄する必要があります。

適合性

この製品は CE、IC および FCC に準拠しています。
パッケージにある記載をご確認ください。



輸入販売元：テクノツール株式会社 www.ttools.co.jp

© Copyright 2019 CSS MicroSystems GmbH.

AMAneo は CSS MicroSystems GmbH の登録商標です。

iPad, iPhone, Siri, AssistiveTouch は Apple Inc. の登録商標です。iOS は Cisco の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。Bluetooth® およびそのロゴは Bluetooth SIG の登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。その他の商標および商品名はそれぞれの所有者に帰属します。